




ТОРГОВОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OMEX

omexpro.ru

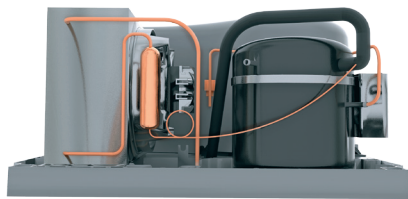



О компании

3



Холодильные агрегаты

4

САТЕЛЛИТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ OMEX

4

КАССЕТНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ OMEX

5

Выносной холод

6

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ. СЕРИЯ SONATA

6

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ. СЕРИЯ SOUL

8

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ. СЕРИЯ LARGO

10

ВИТРИНА МОРОЗИЛЬНАЯ. СЕРИЯ BEND

12



Оглавление

Встроенный холод

14

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ. СЕРИЯ JAZZ **14**

ВИТРИНА МОРОЗИЛЬНАЯ. СЕРИЯ TWIST **16**

ТОП-ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ BLUES **18**

ВИТРИНА МОРОЗИЛЬНАЯ. СЕРИЯ SOLO **20**


ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ. СЕРИЯ FOXTROT **22**

Сервисное
обслуживание

24

Контакты

**ЗАДНЯЯ
ОБЛОЖКА**

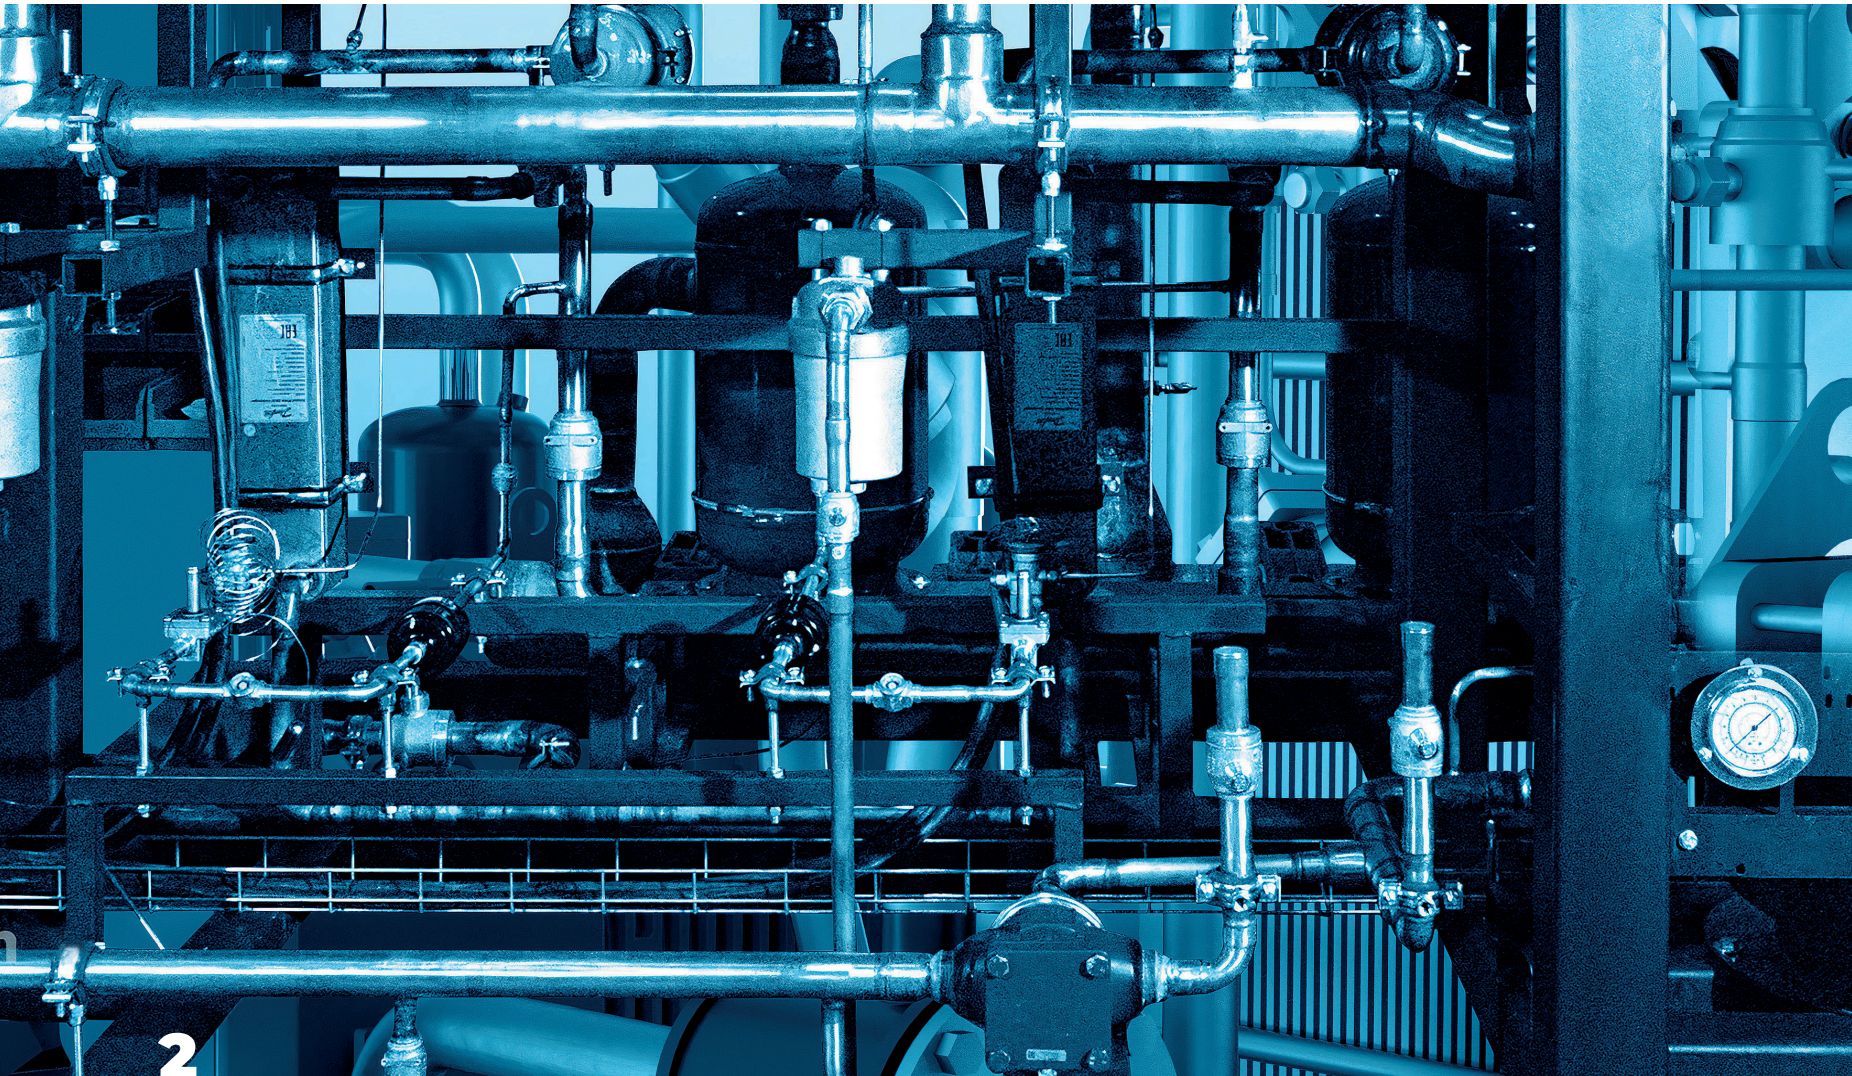



OMEX — это современная компания, производящая уникальные высококачественные системы холодоснабжения и торговое холодильное оборудование. Компания OMEX проектирует и оснащает предприятия торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности необходимым холодильным, торговым, промышленным, вентиляционным и технологическим оборудованием. Многопрофильность компании OMEX позволяет не только разрабатывать всю необходимую проектную документацию с последующим ее техническим сопровождением, но и самостоятельно производить монтажные и пуско-наладочные работы, а также обеспечивать сервисное и гарантийное обслуживание.

Ключевым направлением компании является локализация и импортозамещение на рынке холодильного оборудования России. Продукция компании OMEX отвечает всем мировым стандартам благодаря внедрению современных инновационных технологий и соблюдению высоких требований к качеству производимого оборудования.

Продукция OMEX пользуется большим спросом на объектах коммерческого и промышленного назначения, в супермаркетах, гипермаркетах, распределительных центрах, различных пищевых предприятиях и складах хранения.


OMEX

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Сателлитные холодильные агрегаты **OMEX** идеально подходят как для небольших магазинов, так и для супермаркетов. Агрегаты вырабатывают средний и низкий холод, имеют компактные габариты, общий жидкостный ресивер. Высокая частота вращения вала двигателя компрессора позволяет получать большую производительность при меньших габаритах агрегатов.

- Гарантия качества
- Конкурентная цена
- Индивидуальный подход
- Сервис от производителя

4

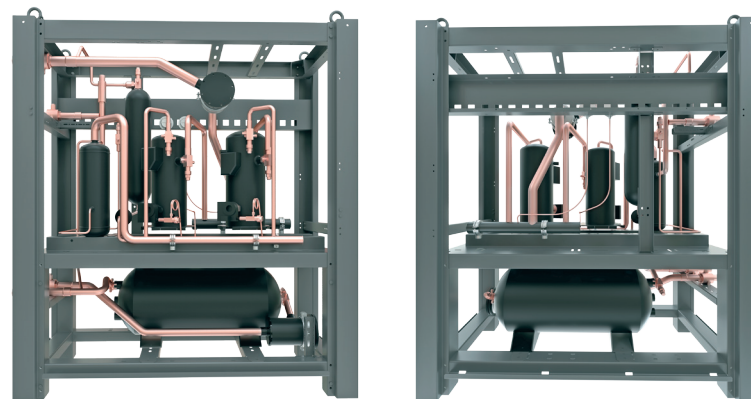

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный размер;
- Надёжная работа;
- Низкая металлоёмкость;
- Инновационное решение – применение рамы из композитного материала;
- Низкий уровень шума и вибрации;
- Высокий холодильный коэффициент (COP) и общий КПД;
- Широкий диапазон работы;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Высокая ремонтопригодность

Холодильные агрегаты

КАССЕТНЫЕ АГРЕГАТЫ


Кассетный холодильный агрегат состоит из компрессора, конденсатора и испарителя, смонтированных на одном основании, представляющем собой единый модульный блок.

Кассетный агрегат производится в низкотемпературном и среднетемпературном исполнении. Обеспечивает охлаждение любого объема за счет добавления дополнительных кассетных модулей.

Кассета легко устанавливается на различные типы торгового оборудования с учетом минимальной доработки – требуется лишь изготовить в нем технологические отверстия.

Применение кассетного модуля в торговом оборудовании позволяет существенно увеличить полезный объем в холодильных витринах на 30–50% в сравнении с «классической» холодильной системой витрины.

Размещение холодильного оборудования с кассетными агрегатами позволяет сэкономить площади при сохранении объема экспозиции.

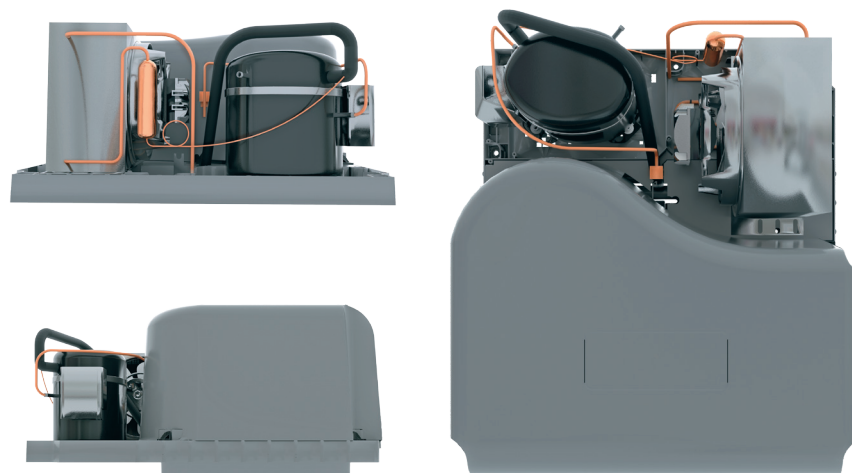

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличение полезного объема на 30%;
- Рекордно низкое значение энергопотребления;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Универсальность – подходит к большинству ТХО;
- Конкурентная цена;
- Низкий уровень шума, не более 52 дБ;
- Простота обслуживания.

Sonata

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

SONATA-1250

SONATA-1875

SONATA-2500

SONATA-3750

Витрина холодильная серии Sonata с выносным холодоснабжением оптимально подходит для демонстрации и временного хранения охлажденных продуктов питания.

Витрина имеет оцинкованный корпус, остекление с антизапотевающим эффектом и LED-освещение.

Витрина Sonata с низким холодопотреблением и современным дизайном является прекрасным выбором для магазинов различного формата. Витрина выпускается в трех комплектациях:

- со стеклопакетами;
- с К-стеклом;
- без дверей.

Витрина Sonata легко устанавливается в линию, может поставляться в разобранном виде, отличается надежной и энергоэффективной работой.



Sonata-2500



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выносной холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое холодопотребление;
- Быстрая инсталляция;
- Простота обслуживания;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- LED-освещение;
- Оцинкованный корпус витрины;
- Возможность поставки в разобранном виде;
- Витрина выпускается в трех комплектациях:
 - со стеклопакетами;
 - с К-стеклом;
 - без дверей

Пять рядов
металлических
навесных
полок плюс
базовая полка

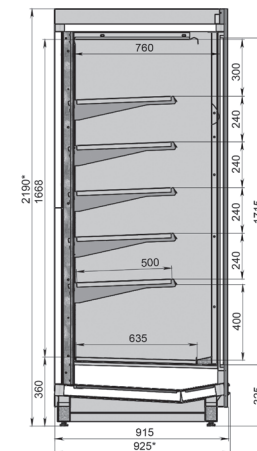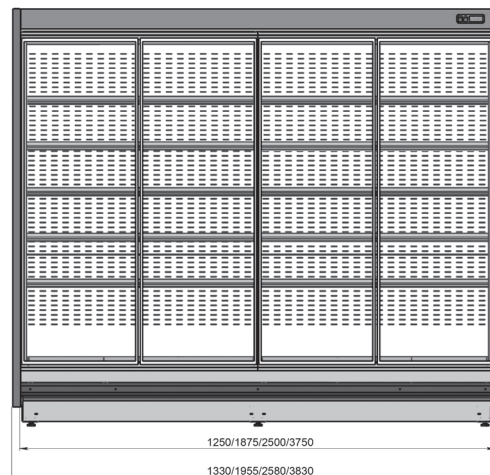

Наименование параметра	Sonata-1250	Sonata-1875	Sonata-2500	Sonata-3750
Площадь выкладки продуктов с полками, м²	4	6	8	12
Полезный охлаждаемый объем, л	1040	1560	2080	3120
Температурный диапазон, °C	0...+5			
Температура окружающей среды, °C	+25°C			
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	2,9	3,9	5,6	8,3
Рабочий потребляемый ток, А	0,9	1,1	1,4	2,2
Холодопроизводительность, кВт *	1	1,5	1,9	2,5
Параметры электропитания, В/Гц	230/50			
Габаритные размеры, мм				
Длина (без боковин/с боковинами)	1250/1330	1875/1995	2500/2580	3750/3830
Ширина	925	925	925	925
Высота	2188	2188	2188	2188
Хладагент	R404			
Степень защиты оболочки	IP20			
Масса, кг. (не более)	260	330	420	600
Масса в упаковке, кг. (не более)	290	370	470	670

* При комплектации со стеклопакетами

Soul

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

SOUL-1250

SOUL-1875

SOUL-2500

SOUL-3750

Витрина холодильная серии Soul с выносным холодоснабжением идеально подходит для демонстрации и временного хранения охлажденных продуктов питания. Предназначена для размещения в магазинах различного формата.

Витрина Soul сочетает в себе главные качества торгового оборудования, низкое холодопотребление, высокую надежность и современный дизайн.

Располагает полным набором необходимых качеств: имеет оцинкованный корпус, остекление с антизапотевающим эффектом, LED-освещение и возможность поставки в разобранном виде.

Съемный верхний модуль обеспечивает удобный доступ к вентиляторам испарителя без необходимости выкладки товара при ремонте или обслуживании.

Витрина Soul легко устанавливается в линию и представляет собой идеальный выбор для магазинов разных форматов.



Soul-2500


ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выносной холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое холодопотребление;
- Энергоэффективность за счет верхнего расположения испарителя;
- Быстрая инсталляция;
- Простота обслуживания;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- LED-освещение;
- Оцинкованный корпус витрины;
- Возможность поставки в разобранном виде

Пять рядов
металлических
навесных
полок плюс
базовая полка

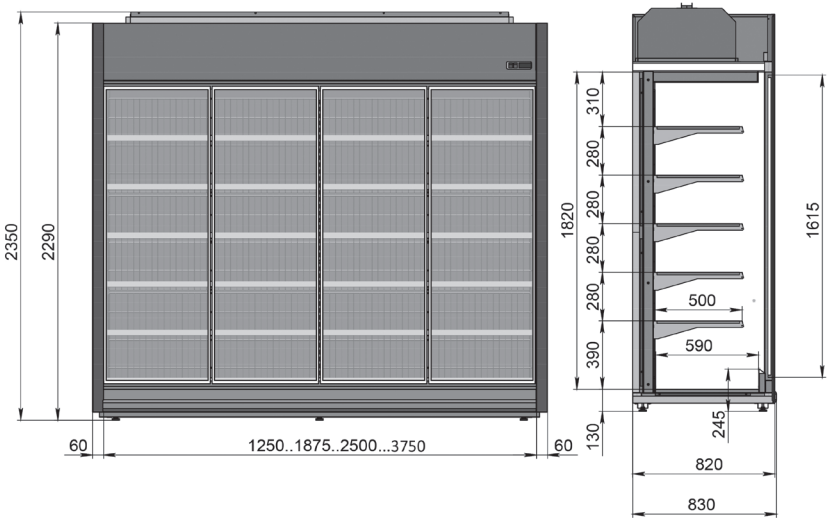

Наименование параметра	Soul-1250	Soul-1875	Soul-2500	Soul-3750
Площадь выкладки продуктов с полками, м²	3,9	5,85	7,8	11,7
Полезный охлаждаемый объем, л	1130	1695	2260	3390
Температурный диапазон, °C	0...+5			
Температура окружающей среды, °C	+25°C			
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	3,3	4,5	6	9
Рабочий потребляемый ток, А	0,9	1,1	1,4	2,2
Холодопроизводительность, кВт	0,8	1,2	1,5	2,4
Параметры электропитания, В/Гц	230/50			
Габаритные размеры, мм				
Длина (без боковин/с боковинами)	1250/1370	1875/1995	2500/2620	3750/3870
Ширина	830	830	830	830
Высота	2365	2365	2365	2365
Хладагент	R404			
Степень защиты оболочки	IP20			
Масса, кг. (не более)	250	320	400	580
Масса в упаковке, кг. (не более)	280	360	450	650

Largo

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

LARGO-1250

LARGO-2500

Витрина холодильная серии Largo с выносным холодоснабжением и рекордным внутренним объемом. Идеальное решение для дискаунтеров и дарксторов – витрина обеспечивает хранение значительно большего количества товара.

Холодильная витрина Largo на выносном холодоснабжении имеет глубину полки 800 мм., что позволяет хранить продукцию в таре и иметь резерв товарного запаса. Новая витрина располагает максимальным объемом выкладки при минимальных габаритах, позволяя экономить площади подсобных помещений.

Витрина открытого типа Largo выполнена в современном стиле с полностью оцинкованным корпусом, ночной шторкой и возможностью подключения удаленного мониторинга. Имеет три металлические глубокие навесные полки и одну базовую, с увеличенной нагрузкой до 200 кг на каждую полку. Агрегатная база расположена снизу, обеспечивая максимальный обзор и удобство использования.



Largo-2500



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выносной холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Большой объем;
- Низкое холодопотребление;
- Быстрая инсталляция;
- Простота обслуживания;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией удаленного мониторинга;
- LED-освещение;
- Оцинкованный корпус витрины;
- Возможность поставки в разборном виде

Три ряда
металлических
навесных
полок
глубиной
800 мм плюс
базовая полка

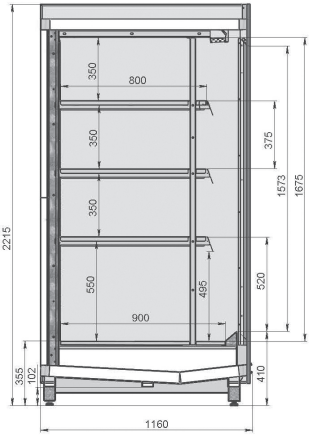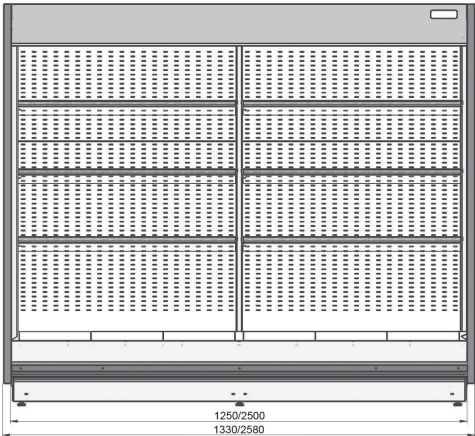

Наименование параметра	Largo-1250	Largo-2500
Площадь выкладки продуктов с полками, м ²	4,1	8,2
Полезный охлаждаемый объем, л	1650	3300
Температурный диапазон, °C	0... +5 °C	
Температура окружающей среды, °C	+25°C	
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	3,3	6
Рабочий потребляемый ток, А	0,7	1,2
Холодопроизводительность, кВт	2,5	5
Параметры электропитания, В/Гц	230/50	
Габаритные размеры, мм		
Длина (без боковин/с боковинами)	1250/1330	1250/2580
Ширина	1160	1160
Высота	2215	2215
Хладагент	R404a	
Уровень шума, дБ (не более)	52	
Степень защиты оболочки	IP20	
Масса, кг. (не более)	270	480
Масса в упаковке, кг. (не более)	300	510

Bend

ВИТРИНЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

BEND-1590

BEND-2380

Витрина морозильная серии Bend с выносным холодоснабжением идеально подходит для демонстрации и временного хранения замороженных продуктов. Оптимально подходит ко всем форматам магазинов.

Витрина Bend – это низкое холодопотребление, современный дизайн и удобство использования.

Отличительные черты витрины Bend – это оцинкованный корпус, остекление с антизапотевающим эффектом, LED-освещение и возможность поставки в разобранном виде.

Витрина имеет легкий и удобный доступ к испарителю, установленному в верхней части витрины, благодаря чему нет необходимости выкладки товара при ремонте и обслуживании.




Bend-2500

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое холодопотребление;
- Энергоэффективность за счет верхнего расположения испарителя;
- Быстрая инсталляция;
- Простота обслуживания;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- LED-освещение;
- Оцинкованный корпус витрины;
- Возможность поставки в разобранном виде

Четыре ряда
решетчатых полок:
500, 420 и 340 мм
плюс накопитель
нижнего
объема 590 мм
с вертикальными
и горизонтальными
делителями

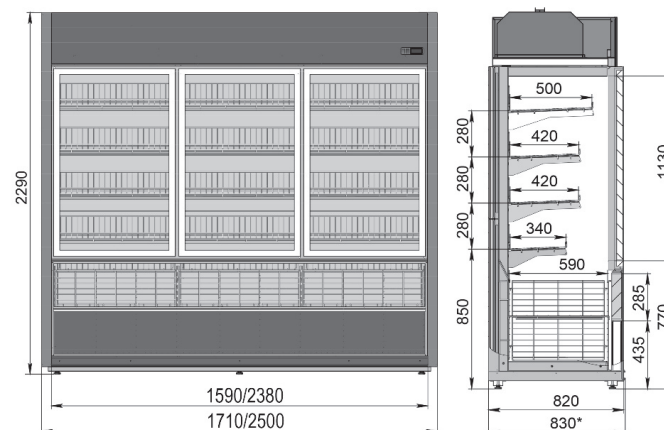

Наименование параметра	Bend-1590	Bend-2380
Площадь выкладки продуктов с полками, м ²	3,6	5,4
Полезный охлаждаемый объем, л	1145	1715
Температурный диапазон, °C	-18 °C	
Температура окружающей среды, °C	+25°C	
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	7	9
Рабочий потребляемый ток, А	1,7	2,2
Параметры электропитания, В/Гц	230/50	
Габаритные размеры, мм		
Длина (без боковин/с боковинами)	1590/1710	2380/2500
Ширина	830	830
Высота	2330	2330
Хладагент	R404	
Уровень шума, дБ (не более)	52	
Степень защиты оболочки	IP20	
Масса, кг. (не более)	300	410
Масса в упаковке, кг. (не более)	350	460

Jazz

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

JAZZ-1875

JAZZ-2500

Витрина холодильная серии Jazz с модульным кассетным агрегатом.

Применение кассетного модуля позволило существенно увеличить полезный объем в сравнении с аналогичными витринами. Размещение витрины Jazz позволяет сэкономить площади при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение позволяет в разы сократить время сервисного обслуживания: замена кассетного модуля осуществляется в течение 10 мин, а его обслуживание происходит вне зоны магазина.

Витрины легко стыкуются в линию через боковину, полнопрофильный делитель обеспечивает разграничение как товарных групп, так и разных температурных режимов.

Низкий уровень шума, гибкое размещение и быстрый монтаж ставят витрины серии Jazz вне конкуренции.



Jazz-2500

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ


- Замена кассетного модуля за 10 мин
- Простой и быстрый монтаж

Встроенный холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенный полезный объем;
- Низкое энергопотребление;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Полностью оцинкованный корпус витрины;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- Быстрая инсталляция;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Хладагент R-290;
- Уровень шума не более 52 дБ;
- LED-освещение;
- Удобная транспортировка;
- Широкий набор аксессуаров

**Пять рядов
металлических
навесных
полок 500 мм,
плюс
одна базовая
полка – 580 мм.**

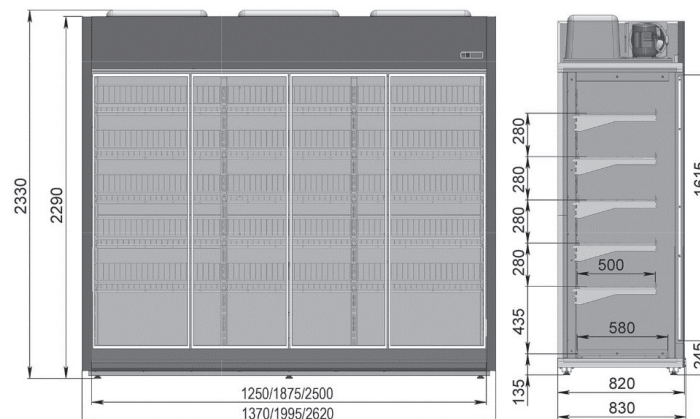

Наименование параметра	Jazz-1875	Jazz-2500
Площадь выкладки продуктов с полками, м²	5,8	7,8
Полезный охлаждаемый объем, л	1695	2260
Температурный диапазон, °C	0...+5	
Температура окружающей среды, °C	+25°C	
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	5,6	7,5
Рабочий потребляемый ток, А	4,2	6,3
Параметры электропитания, В/Гц	230/50	
Габаритные размеры, мм		
Длина (без боковин/с боковинами)	1875/1995	2500/2620
Ширина	830	830
Высота	2330	2330
Хладагент	R290	
Уровень шума, дБ (не более)	52	
Степень защиты оболочки	IP20	
Масса, кг. (не более)	300	400
Масса в упаковке, кг. (не более)	350	450

Twist

ВИТРИНЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

TWIST-1710

TWIST-2500

Витрина морозильная серии Twist с модульным кассетным агрегатом.

Применение кассетного модуля позволяет существенно увеличить полезный объем в сравнении с аналогичными витринами. Размещение витрины Twist позволяет сэкономить площади при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение в разы сокращает время сервисного обслуживания – замена кассетного модуля осуществляется в течении 10 мин, а его обслуживание происходит вне зоны магазина.

Витрина легко стыкуется в линию через боковину, полнопрофильный делитель обеспечивает разграничение как товарных групп, так и разных температурных режимов.

Низкий уровень шума, гибкое размещение и быстрый монтаж ставят витрины серии Twist вне конкуренции.



Twist-2500



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ


- Замена кассетного модуля за 10 мин
- Простой и быстрый монтаж

Встроенный холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенный полезный объем;
- Низкое энергопотребление;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Полностью оцинкованный корпус витрины;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- Быстрая инсталляция;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Хладагент R-290;
- Уровень шума не более 52 дБ;
- LED-освещение;
- Удобная транспортировка;
- Широкий набор аксессуаров.

Четыре ряда
решетчатых полок:
500, 420 и 340 мм
плюс накопитель
нижнего
объема 590 мм
с вертикальными
и горизонтальными
делителями

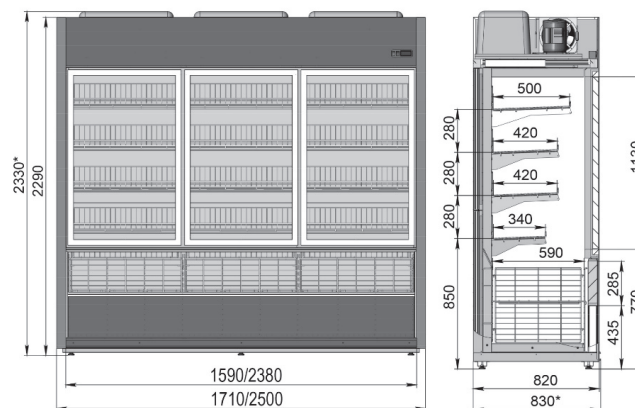

Наименование параметра	Twist-1710	Twist-2500
Площадь выкладки продуктов с полками, м²	3,6	5,4
Полезный охлаждаемый объем, л	1145	1715
Температурный диапазон, °C	-18	
Температура окружающей среды, °C	+25°C	
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более	10	15
Рабочий потребляемый ток, А	8,2	12
Параметры электропитания, В/Гц	230/50	
Габаритные размеры, мм		
Длина (без боковин/с боковинами)	1590/1710	2380/2500
Ширина	830	830
Высота	2330	2330
Хладагент	R290	
Уровень шума, дБ (не более)	52	
Степень защиты оболочки	IP20	
Масса, кг. (не более)	300	410
Масса в упаковке, кг. (не более)	350	460

Blues


ТОП-ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ BLUES-2500

Топ-шкаф морозильный Blues-2500 с модульным кассетным агрегатом – это дополнительные возможности в оформлении магазинов и супермаркетов. Blues представляет собой надстройку над ларем и обеспечивает дополнительный полезный объем без увеличения торговой площади, что позволяет экономить пространство при сохранении объема экспозиции.

Расположение продукции на уровне глаз позволяет обеспечить максимальный обзор и удобство использования. Новое конструктивное решение позволяет в разы сократить время сервисного обслуживания: замена кассетного модуля осуществляется в течение 10 мин, а его обслуживание происходит вне зоны магазина



Blues-2500

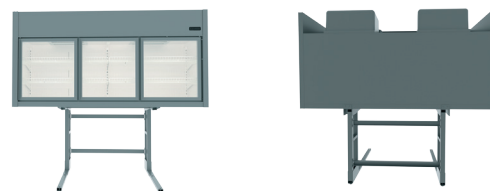


ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Замена кассетного модуля за 10 мин
- Простой и быстрый монтаж

Встроенный холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое энергопотребление;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Полностью оцинкованный корпус шкафа;
- Универсальность – конструкция Blues позволяет использовать любые типы ларей;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- Быстрая инсталляция;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Хладагент R-290;
- Уровень шума не более 52 дБ;
- LED-освещение;
- Удобная транспортировка;
- Широкий набор аксессуаров.

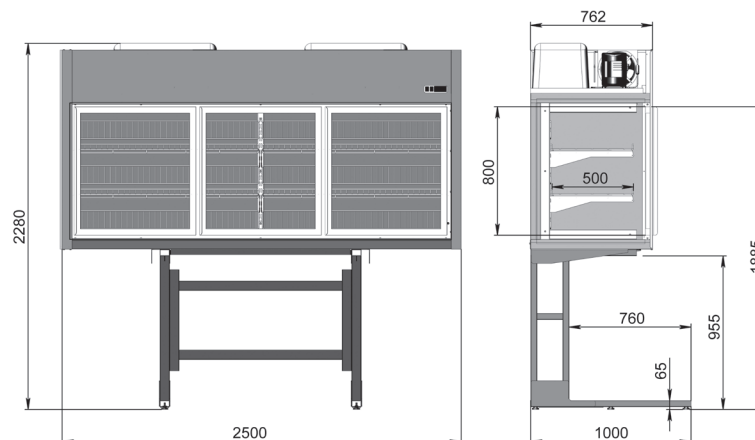

Наименование параметра	Blues-2500
Площадь выкладки продуктов с полками, м ²	3,6
Полезный охлаждаемый объем, л	790
Температурный диапазон, °C	-18
Температура окружающей среды, °C	+25°C
Нагрузка на полки, кг/м ² (не более)	100
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А (не более)	10
Рабочий потребляемый ток, А	8,2
Уровень шума, дБ (не более)	52
Параметры электропитания, В/Гц	230/50
Габаритные размеры, мм	
Длина	2500
Ширина	1000
Высота	2280
Хладагент	R290
Степень защиты оболочки	IP20
Масса, кг. (не более)	370
Масса в упаковке, кг. (не более)	420

Solo

ВИТРИНА МОРОЗИЛЬНАЯ SOLO

Витрина морозильная Solo с модульным кассетным агрегатом. Новое решение для временного хранения и демонстрации мороженого и замороженных продуктов.

Витрина обеспечивает максимальный объем выкладки товара при минимальной площади использования торгового зала. Большая обзорность, удобство использования и компактные габариты предоставляют дополнительные возможности в оформлении торговых площадей.

Применение кассетного модуля позволяет существенно увеличить полезный объем на 30% в сравнении с аналогичными витринами.

Размещение витрины Solo позволяет экономить пространство при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение позволяет в разы сократить время сервисного обслуживания: замена кассетного модуля осуществляется в течении 10 мин, а его обслуживание происходит вне зоны магазина.



Solo-925

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ


- Замена кассетного модуля за 10 мин
- Простой и быстрый монтаж

Встроенный холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличенный полезный объем;
- Низкое энергопотребление;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Быстрая инсталляция;
- Простота обслуживания;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- Хладагент R-290;
- Уровень шума не более 52 дБ;
- LED-освещение;
- Оцинкованный корпус витрины;
- Возможность поставки в разобранном виде

Четыре ряда
решетчатых
полок: 500, 450,
450 и 380 мм,
плюс
накопитель
нижнего
объема 590 мм

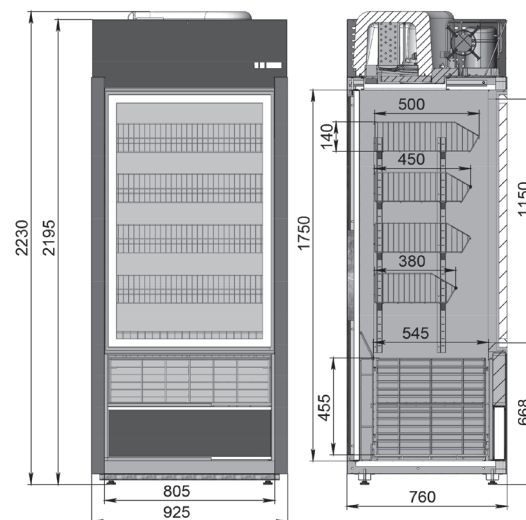

Наименование параметра	Solo
Площадь выкладки продуктов с полками, м ²	2,1
Полезный охлаждаемый объем, л	890
Температурный диапазон, °C	-22...-24
Температура окружающей среды, °C	+25°C
Нагрузка на полки, кг/м ² (не более)	30
Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А (не более)	5
Рабочий потребляемый ток, А	4,3
Уровень шума, дБ (не более)	52
Параметры электропитания, В/Гц	230/50
Габаритные размеры, мм	
Длина	925
Ширина	760
Высота	2330
Хладагент	R-290
Степень защиты оболочки	IP20
Масса, кг. (не более)	145
Масса в упаковке, кг. (не более)	160

Foxtrot

ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЕ

FOXTROT HT ALX-1600 (нержавейка)

FOXTROT HT AL-1600

ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

FOXTROT CT AM-1600



шкафы серии Foxtrot HT/CT с кас-
сетным холодильным агрегатом

являются универсальным торговым оборудованием и могут быть выполнены как в среднетемпературном, так и в низкотемпературном режиме. Шкафы легко размещаются на любых торговых площадках.

Идеально подходят для использования в подсобных и технических помещениях магазинов.

Оцинкованный корпус и глухие двери шкафа позволяют существенно продлить срок его эксплуатации.

Новое конструктивное решение позволяет в разы сократить время сервисного обслуживания: замена кассетного модуля осуществляется в течение 10 мин, а его обслуживание происходит вне зоны магазина.



Foxtrot-1600




ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Замена кассетного модуля за 10 мин
- Простой и быстрый монтаж

Встроенный холод

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкое энергопотребление;
- Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;
- Возможность установки программируемого контроллера с функцией подключения удаленного мониторинга;
- Быстрая инсталляция;
- Сокращение затрат на обслуживание;
- Хладагент R-290;
- Уровень шума не более 52 дБ;
- LED-освещение;
- Удобная транспортировка;

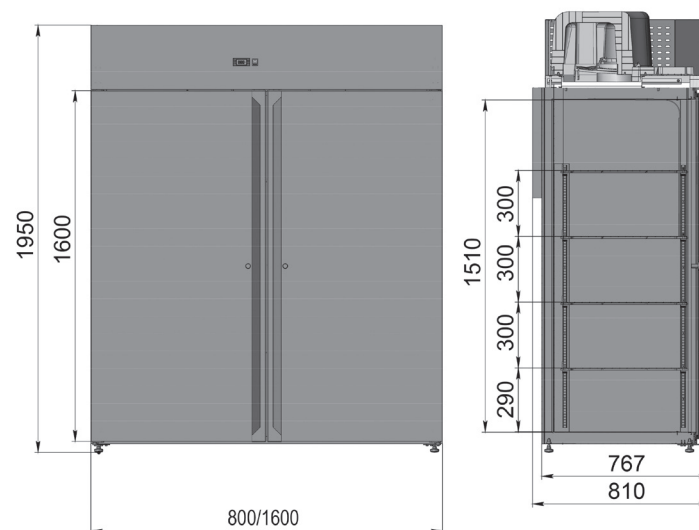

Наименование параметра	Foxtrot HT – ALX (нержавейка)	Foxtrot HT – AL	Foxtrot CT – AM
Полезный охлаждаемый объем, л	1467	1467	1467
Температурный диапазон, °C	-12...-20		0...+6
Температура окружающей среды, °C	+12...+25		
Потребление электроэнергии за час, кВт/час не более	0,7	0,7	0,47
Параметры электропитания, В/Ф/Гц	220/1/50		
Габаритные размеры, мм			
Длина	1600	1600	1600
Ширина	810	810	810
Высота	1950	1950	1950
Масса, кг, не более	214	209	209
Масса в упаковке, кг, не более	230	225	225
Хладагент	R-290		
Степень защитной оболочки	IP20		

Сервисное и гарантийное обслуживание

- Гарантия качества
- Круглосуточная работа
- Индивидуальный подход
- Низкая стоимость

Компания OMEX предоставляет полный спектр услуг по техническому обслуживанию холодильного, климатического и вентиляционного оборудования, осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание объектов различных форматов и назначения.

Большой штат технического персонала, собственное производство и наличие большого количества запасных частей гарантируют быстрый и качественный ремонт оборудования как на объекте заказчика, так и в условиях стационара.

Оказание сервисных услуг может быть как разовым, так и долгосрочным. Стоимость работ рассчитывается индивидуально и зависит от состояния оборудования, особенностей установки, региона и необходимой периодичности, что в свою очередь выясняется после визита на объект заказчика и проведения первичной диагностики.

Сервисное обслуживание позволяет обеспечить бесперебойную работу оборудования, а в случае возникновения нештатных ситуаций – оперативно принять соответствующие меры.



Контакты

OMEX

127106, г. Москва,

Нововладыкинский пр-д, д. 8, стр. 4, оф. 109

www.omexpro.ru